ALKASTER

Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych

Sterownik uniwersalny STU-08S
-sygnały przychodzące-

Sterownik uniwersalny STU-08S jest podzespołem wykonawczym służącym do łączenia z innymi systemami zewnętrznymi i przyjmowania od nich sygnałów alarmowych w celu wywołania alarmu i zamknięcia zaworu. Wywołanie alarmu następuje przez rozwarcie któregokolwiek z trzech podwójnych konektorów (w stanie normalnej pracy powinny być zwarte) i przesłanie informacji do centrali sterującej CS4N/8N lub modułu MZS24V1S. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo połączenia z innymi systemami, gdyż kontrolowany jest przewód łączący.

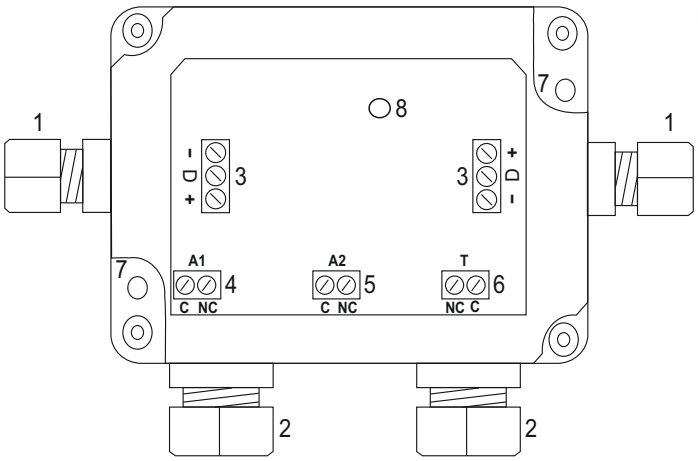

1. Dławiki (przepusty) PG7
2. Dławiki (przepusty) PG9
3. Konektory śrubowe do podłączenia linii -D+
4. Konektor śrubowy - Alarm A1 - normalnie zwarty
5. Konektor śrubowy - Alarm A2 - normalnie zwarty
6. Konektor śrubowy - Alarm T - normalnie zwarty
7. Otwory Fi=3 do mocowania sterownika na ścianie
8. Dwukolorowa dioda LED

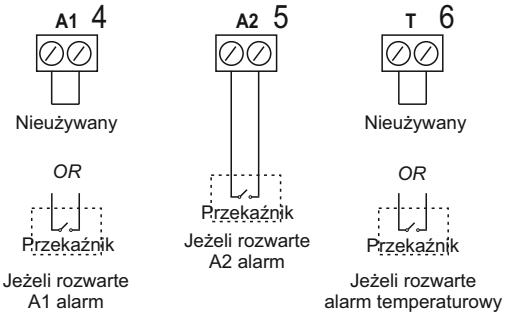

Dane techniczne:

Typ styków	A1, A2, T - alarm przez rozwarcie
Temperatura pracy	-10°C do +40°C
System zasilania i komunikacji	"-D+"
Obudowa - stopień ochrony	IP 54
Wymiary (dł x sz x gł) mm	119 x 79 x 37

Producent: Alkaster 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska 97 tel. +48 95 7356619
www.alkaster.com, email: biuro@alkaster.com